



5 Material eléctrico

- 5.1 Pequeño material
- 5.2 Cables eléctricos
- 5.3 Telefonía I TV
- 5.4 Varios
- 5.5 Iluminación
- 5.6 Electrónica I Domótica



5. Material eléctrico

5.1 Adaptadores

Adaptador Europeo universal. 10 A. 250 V. Potencia máx. 2.200 W.

			Cód.
Blanco	DB	12	900R89

DUOLEC



Adaptador Europeo universal. 10 A/250 V. Norma UNE 20-315.

			Cód.
Blanco	-	50 *	9000R88

* Envases completos.

Famatel



Adaptador industrial-doméstico. IP40. 16 A/250 V.

			Cód.
Entrada: 2P + T	Salida: 2P + TTL	-	10 *
Entrada: 2P + TTL	Salida: 2P + T	-	12 *

* Envases completos.

Famatel



5.1 Adaptadores de viaje

Adaptador universal. Juego 4 enchufes para viaje.

			Cód.
Blanco	BL	10	900R1000

DUOLEC



Adaptador universal de viaje. Incluye 2 tomas USB. Potencia máx. 10A / 250V. Incorpora toma de tierra para mayor seguridad.

			Cód.
Compatible 150 países.	DB	1	632R3

TECH
BY TRAVEL BLUE



Nuevo

Adaptador Inglés-Europeo. 10A/250V.

			Cód.
Blanco	-	25 *	9000R1407

*Envases completos.

Famatel





5.1 Adaptadores de viaje

Nuevo



Adaptador de viaje Tech. Potencia máx. 10 A / 250 V. Incorpora toma de tierra para mayor seguridad.

				Cód.
Europa (excluyendo Suiza, Italia, Dinamarca y Reino Unido).		DB	1	632R8
Reino Unido		DB	1	632R9
Estados Unidos		DB	1	632R10
China, Argentina, Australia		DB	1	632R11

5.1 Bases de superficie



Base enchufe superficie empotrable. T/T lateral. 10 A.-250 V. Placa incorporada.

				Cód.
Blanco		-	12*	9000R603

* Envases completos.



Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

				Cód.
Blanco		-	20*	9000R517

* Envases completos.



Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

				Cód.
Blanco		-	20*	9000R5001

* Envases completos.



Base enchufe superficie. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

				Cód.
Blanco		DB	9	900R4



5. Material eléctrico

5.1 Bases y clavijas aéreas

Clavija enchufe acodada. T/T lateral. 16 A / 250 V.

				Cód.
Blanco	DB	8		900R22

DUOLEC



Clavija enchufe extraplana. Fácil extracción. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

				Cód.
Blanco	DB	8		900R95
Negro	DB	8		900R96

DUOLEC



Base enchufe aérea. 10 A / 250 V. Máx. 2.200 W.

				Cód.
Blanco	DB	16		900R6
Negro	DB	16		900R7


DUOLEC



Clavija enchufe. Bipolar. 10 A / 250 V. Espiga protegida $\varnothing$ 4 mm.

				Cód.
Blanco	DB	16		900R8
Negro	DB	16		900R9

Famatel

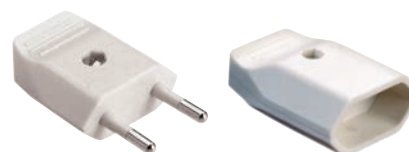

Base enchufe aérea. 10 A.-250 V. Con cazoleta.

				Cód.
Blanco	-	25 *		9000R119
Negro	-	25 *		9000R119N

Clavija enchufe. Bipolar. 10 A.-230 V. Espiga protegida $\varnothing$ 4 mm.

				Cód.
Blanco	-	60 *		9000R118
Negro	-	60 *		9000R118N

* Envases completos.

Base enchufe aérea. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

				Cód.
Blanco	DB	9		900R14

Clavija enchufe. T/T lateral. 16 A / 250 V.

				Cód.
Blanco	DB	8		900R12





5.1 Bases y clavijas aéreas



Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	20 *	9000R707B
Negro	-	30 *	9000R707N

Clavija enchufe. Espigas 4,8 mm. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	60 *	9000R6566

* Envases completos.



Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

			
Blanco	-	20 *	9082R2

Clavija enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

			
Blanco	-	25 *	9082R1

* Envases completos.



Base enchufe aérea goma. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.
Negro	-	20 *	9082R4

Clavija enchufe goma. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			
Negro	-	25 *	9082R3

* Envases completos.



Base enchufe aérea goma. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			
Negro	DB	9	900R18

Clavija enchufe goma. T/T lateral. 16 A / 250 V.

			Cód.
Negro	DB	9	900R16



5. Material eléctrico

5.1 Bases y clavijas aéreas

Base enchufe aérea goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.
Negro	-	20 *	9000R257

Clavija enchufe goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.
Negro	-	25 *	9000R1144

* Envases completos.


 **Famatel**



Base y clavija industrial. IP44. Clavija de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.

			Cód.
Clavija 2P+T 16A 220/240 V.	-	10 *	9000R13200
Clavija 3P+T 16A 380/415 V.	-	10 *	9000R13300
Clavija 3P+T 32A 380/415 V.	-	5 *	9000R13302
Base 2P+T 16A 220/240 V.	-	10 *	9000R23200
Base 3P+T 16A 380/415 V.	-	10 *	9000R23300
Base 3P+T 32A 380/415 V.	-	4 *	9000R23302

 **Famatel**

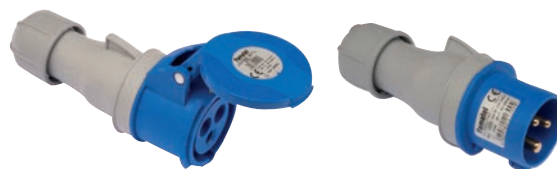

5.1 Bases y adaptadores

Base doble estaca jardín. Cable 3x1,5 mm. Protección IP44. 16 A / 230 V. Máx. 3.600 W.

			Cód.
2 tomas schuko. Cable 1,5 m.	CA	1	900R1001

 **DUOLEC**



Base enchufe doble. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R118
Negro	DB	9	900R119

 **DUOLEC**



Base enchufe múltiple. T/T lateral. Instalación en superficie.

			Cód.
3 tomas	-	12	9000R2503
4 tomas	-	6	9000R2524
6 tomas	-	6	9000R2507

 **Famatel**





5.1 Bases y adaptadores



Base enchufe múltiple. Instalación en superficie. T/T lateral. Cuadrada. 10/16 A - 250 V.

			Cód.
4 tomas	-	5	9000R2504
6 tomas	-	5	9000R2506



Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A.

			Cód.
3 tomas	-	20	900R68
4 tomas	-	20	900R69
5 tomas	-	20	900R70
6 tomas	-	20	900R71



Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m T/T lateral. 10/16 A 250 V. Especial fijación a pared. Con interruptor.

			Cód.
3 tomas. Blanco	DB	1	9000R2623
3 tomas. Negro	DB	1	9000R2623N
4 tomas. Blanco	DB	1	9000R2628
4 tomas. Negro	DB	1	9000R2628N
6 tomas. Blanco	DB	1	9000R2518
6 tomas. Negro	DB	1	9000R2518N



Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. Con interruptor.

			Cód.
3 tomas. Blanco Cable 1,5 m.	-	20	900R72
3 tomas. Blanco Cable 3 m.	-	10	900R132
4 tomas. Blanco Cable 1,5 m.	-	20	900R73
4 tomas. Blanco Cable 3 m.	-	10	900R133
4 tomas. Negro Cable 1,5 m.	-	10	900R136
5 tomas. Blanco Cable 1,5 m.	-	20	900R74
5 tomas. Blanco Cable 3 m.	-	6	900R134
6 tomas. Blanco Cable 1,5 m.	-	20	900R75
6 tomas. Blanco Cable 3 m.	-	6	900R135
6 tomas. Negro Cable 1,5 m.	-	10	900R137



ON/OFF



Base enchufe múltiple Premium. Cable 1,4 m. H05VV-F 3G1,5 mm². T/T lateral 16A 250V. Potencia máx. 3.680 W. Carcasa color cromo-negro. Última toma descentrada para facilitar la conexión de transformadores y tomas CPL. Interruptor de pie para mayor comodidad. Indicador de alimentación mediante línea de color.

			Cód.
4 tomas	-	1	900R128
6 tomas	-	1	900R129

5. Material eléctrico

5.1 Bases y adaptadores

Base enchufe múltiple Premium Security. Cable 1,4 m. H05VV-F 3G1,5 mm². T/T lateral 16A 250V. Potencia máx. 3.680W. Carcasa color blanco-gris. Protección contra sobretensión. Indicador de protección. Última toma descentrada para facilitar la conexión de transformadores y tomas CPL. Interruptor de pie para mayor comodidad. Indicador de alimentación con una línea de color.

				Cód.
4 tomas	-	1		900R130
6 tomas	-	1		900R131

DUOLEC



ON/OFF



Base enchufe triple. Toma T/T lateral. 16 A. 250 V. 2 tomas 10 A. 250 V.

				Cód.
Blanco	-	DB	9	900R121
Negro	-	DB	9	900R122

DUOLEC



Adaptador triple. Directo a pared. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

				Cód.
Blanco	-	DB	12	900R30
Negro	-	DB	12	900R120

DUOLEC



Adaptador triple. 10 A. 250 V.

				Cód.
Blanco	-	DB	9	900R27
Negro	-	DB	9	900R115

DUOLEC



Adaptador triple. 10 A. 250 V.

				Cód.
Espigas 4,8 mm.	-	-	20 *	9000R5097
Espigas 4 mm.	-	-	20 *	9000R5098

* Envases completos.

Famatel



Adaptador doble. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

				Cód.
Blanco	-	DB	9	900R97
Negro	-	DB	9	900R116

DUOLEC





5.1 Bases y adaptadores



DUOLEC®



Adaptador triple. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

				Cód.
Blanco		DB	9	900R26
Negro		DB	9	900R117



DUOLEC®



Adaptador triple. Salida lateral, ocupa menos espacio. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

				Cód.
Blanco		DB	9	900R90



Famatel

Adaptador triple. Adaptador multivía. T/T Lateral. 10/16 A. 250 V. Blanco.

				Cód.
Blanco		-	10*	9000R586

* Envases completos.

5.1 Bases múltiples especiales

Nuevo



simon

Base enchufe. 16A 250 V. 2 tomas USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras, etc.)

				Cód.
Gris ceniza		-	6	9305R510
Azul caribe		-	6	9305R511



Bricolux

Base enchufe doble/USB. 1 toma 2P + T 16A 3.680 W, 1 toma 2P 10 A. Incluye 2 tomas USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras de fotos, etc).

				Cód.
Blanco		DB	6	9064R3

Caja empalme. Tapa garra metálica.

			Cód.
ø 80xh.40 mm.	-	6 *	9000R514
ø 100xh.50 mm.	-	6 *	9000R515
100x100xh.45 mm.	-	6 *	9000R562
160x100xh.50 mm.	-	4 *	9000R3202

* Envases completos.

 **Famatel**



Caja empalme. Estanca. Cono para tubo.

			Cód.
ø 70x40 mm. Tubo hasta ø 20	-	12 *	9000R665
80x80 mm. Tubo hasta ø 20	-	6 *	9000R604
100x100 mm. Tubo hasta ø 20	-	5 *	9000R615

* Envases completos.


 **Famatel**



Caja empalme. Estanca con tornillos. Cono para tubo.

			Cód.
100x100xh.55 mm. Tubo hasta ø 25 mm.	-	6 *	9000R3011
153x110xh.63 mm. Tubo hasta ø 25-32 mm.	-	4 *	9000R3012

 **Famatel**

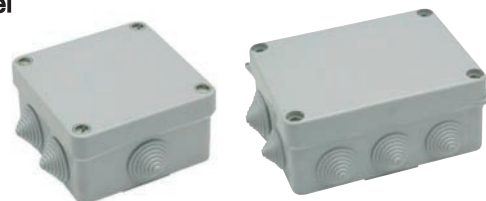


Caja empalme. Universal. Enlazable para empotrar mecanismos.

			Cód.
Cuadrada	-	20 *	9000R625

* Envases completos.

 **Famatel**



Caja empalme. Para pladur.

			Cód.
ø 67x39 mm.	-	10 *	9000R3255

* Envases completos.

 **Famatel**



Caja empalme mini. Estanca, aislante, libre de halógenos. IP65.

			Cód.
90x43 mm.	-	8 *	9000R3050
75x75 mm.	-	8 *	9000R3051
85x85 mm.	-	8 *	9000R3052

* Envases completos.

 **Famatel**





5.1 Mecanismos estancos



DUOLEC®

Caja estanca. Color gris. Protección IP44.

				Cód.
Conmutador		DB	9	900R61
Pulsador timbre		DB	9	900R62
Base enchufe		DB	9	900R63

Nuevo



Famatel

Cajas estancas. Color gris. IP55. Membrana protectora que garantiza una perfecta estanqueidad.

				Cód.
Conmutador 10A-250V		DB	6	9000R19032
Pulsador timbre 10A-250V		DB	6	9000R19038
Base TT lateral 10A-250V		DB	6	9000R19068



simon
brico

Caja estanca. Protección IP44. Color gris. 10/16 A - 250 V. Envasado retráctil unitario codificado.

				Cód.
Interruptor / conmutador	-		10	9015R9
Pulsador c/ luminoso	-		10	9015R10
Interruptor / conmutador doble	-		10	9015R11
Base enchufe	-		10	9015R12
Interruptor / conmutador + Base enchufe	-		10	9015R13

5.1 Interruptores



DUOLEC®

Interruptor. De paso. 2 A. 250 V.

				Cód.
Blanco		DB	16	900R113
Negro		DB	16	900R114



Famatel

Interruptor. De paso.

				Cód.
1. 2 A. 250 V.		-	50 *	9000R540
2. 10 A. 250 V.		-	50 *	9000R6541

* Envases completos.

5. Material eléctrico

5.1 Interruptores

Interruptor. De pie. 10 A - 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	12	900R91

DUOLEC®



Programador minuter. Electrónico modular (escalera).
Tensión de conexión 230 V. 40-60 Hz. Poder de corte 16A.-250 V.
Incandescencia máxima 1.500 W. Regulación entre 30 seg. y
10 min. Mando manual para encendido permanente.

			Cód.
-	CA	1	9098R1

DINUY



5.1 Armarios estancos

Armario termoplástico Acqua. Estanco, aislante, libre de halógenos. IP65. Puerta transparente, carril DIN.

			Cód.
2/4 elementos	-	1	9000R3902
8 elementos	-	1	9000R3908

Famatel



Armario termoplástico Magna. Estanco, aislante, libre de halógenos. IP65. Cerradura con llave, carril DIN.

			Cód.
280x210x130 mm.	-	1	9000R39123

Famatel



Caja modular para ICP. Libre de halógenos. IP40. Carril DIN.

			Cód.
2 elementos	-	6 *	9000R3452
4 elementos	-	3 *	9000R3454
8 elementos	-	1	9000R3404
ICP 32 + 8 elementos	-	1	9000R3421

Famatel



* Envases completos.



5.1 Mecanismos de empotrar

DUOLEC®



Mecanismos de empotrar. Color blanco.

				Cód.
Base enchufe	16 A.	DB	9	900R5
Interruptor/Conmutador	10 A.	DB	9	900R52
Pulsador	10 A.	DB	9	900R53
Doble conmutador	10 A.	DB	9	900R54
Doble interruptor	10 A.	DB	9	900R55

Famatel




Mecanismo de empotrar serie Master. Color blanco.

				Cód.
Conmutador	16A-250 V.	-	8	9000R9002
Pulsador	16A-250 V.	-	8	9000R9010
Base enchufe	16A-250 V.	-	8	9000R9023

Nuevo

simon
brico

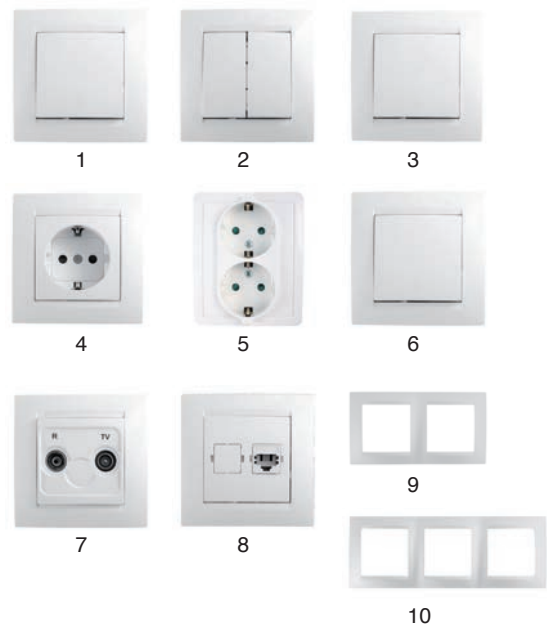

Mecanismo de empotrar serie Simon 15. Color blanco. Líneas rectas. Acabado antihuellas.

			Cód.
1. Conmutador	-	1	9305R512
2. Doble conmutador	-	1	9305R513
3. Conmutador cruce	-	1	9305R514
4. Base enchufe	-	1	9305R515
5. Doble base enchufe	-	1	9305R516
6. Pulsador	-	1	9305R517
7. Toma televisión intermedia	-	1	9305R518
8. Toma teléfono	-	1	9305R519
9. Marco 2 elementos	-	1	9305R520
10. Marco 3 elementos	-	1	9305R521

DUOLEC®



Mecanismos de superficie. Color blanco.

				Cód.
Conmutador	10 A.	DB	9	900R56
Pulsador timbre	10 A.	DB	9	900R57
Interruptor	10 A.	DB	9	900R58
Base enchufe	16 A.	DB	9	900R60


5. Material eléctrico

5.1 Mecanismos de superficie

Mecanismos de superficie. Color blanco.

				Cód.
				
Doble conmutador. 10 A.	DB	9		900R59

DUOLEC®



Mecanismos de superficie serie 5.000. Color blanco.

				Cód.
				
Interruptor 10 A / 250 V.	-	30 *		9000R622
Conmutador 10 A / 250 V.	-	30 *		9000R322
Base T/T lateral 16 A / 250 V.	-	10 *		9000R5023B
Base sin T/T 10 A / 250 V.	-	24 *		9000R5024B

Famatel



5.1 Portalámparas

Portalámparas. Rosca E-14. 2 A / 250 V.

				Cód.
				
Negro	DB	16		900R38
Blanco	DB	16		900R39

DUOLEC®



Portalámparas. Rosca E-14. 2 A. 250 V.

				Cód.
				
Blanco	-	60 *		9000R584CL-B
Negro	-	60 *		9000R584CL-N

* Envases completos.

Famatel



Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V.

				Cód.
				
Blanco	DB	8		900R85
Negro	DB	8		900R86

DUOLEC®





5.1 Portalámparas



Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	30 *	9000R829CL-B
Negro	-	30 *	9000R829CL-N

* Envases completos.



Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V. Entrada roscada con tope.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R87
Negro	DB	9	900R88



Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V. Entrada roscada M10/100. Tornillo bloqueante.

			Cód.
Blanco. Con tope	-	30 *	9000R6829TB
Negro. Con tope	-	30 *	9000R6829TN

* Envases completos.



Portalámparas. Provisional para obras. Rosca E-27. 2 A / 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	8	900R41
Negro	DB	8	900R42



Portalámparas. Provisional para obras. Termoplástico. Rosca E-27. 4 A / 250 V.

			Cód.
Blanco	-	60 *	9000R175
Negro	-	60 *	9000R175N

* Envases completos.



Portalámparas porcelana. Norma UNE-EN60238. Blanco.

			Cód.
Rosca E-14	-	30 *	9000R102A
Rosca E-27	-	30 *	9000R678L

* Envases completos.

5. Material eléctrico

5.1 Portalámparas

Portalámparas zócalo. Rosca E-27. 4 A / 250 V. Blanco.

			Cód.
Curvo	DB	6	900R36

DUOLEC



Portalámparas zócalo. Termoplástico ignífugo con dispositivo de bloqueo 4 A. 250 V. Rosca normal E-27. Blanco.

			Cód.
Recto	-	18 *	9000R6511
Curvo	-	18 *	9000R6510

* Envases completos.

Famatel



Portalámparas serie Vintage. Cerámico. Rosca E27. 4 A. 250 V.

			Cód.
1. Blanco.	-	10	624R13
2. Gris oscuro metalizado.	-	10	624R14
3. Bronce antiguo.	-	10	624R15



1.



2.



3.

Portalámparas. Adaptador rosca E14 / E27 a GU-10.

			Cód.
E-14 / GU-10	DB	9	900R123
E-27 / GU-10	DB	9	900R124

DUOLEC



Portalámparas halógenas.

			Cód.
1. GU-5,3/6,35 15 cm.	-	100 *	9000R481
2. GU/GZ10 10 cm.	-	75 *	9000R900

* Envases completos.

Famatel



1.



2.

Portalámparas halógenas.

			Cód.
1. GU-5,3/6,35	DB	24	900R48
2. GU/GZ10	DB	24	900R49

DUOLEC



1.



2.



5.2 Cables eléctricos

Cemi, s.l.



Cable eléctrico. Flexible. Rollo 200 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

				Cód.
1,5 mm. Azul		CA	1	9017R1.5A
1,5 mm. Negro		CA	1	9017R1.5N
1,5 mm. Marrón		CA	1	9017R1.5M
1,5 mm. Gris		CA	1	9017R1.5G
1,5 mm. Verde/amarillo		CA	1	9017R1.5VA

Cable eléctrico. Flexible. Rollo 100 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

				Cód.
2,5 mm. Azul		CA	1	9015R2.5A
2,5 mm. Gris		CA	1	9015R2.5G
2,5 mm. Marrón		CA	1	9015R2.5M
2,5 mm. Negro		CA	1	9015R2.5N
2,5 mm. Verde/amarillo		CA	1	9015R2.5VA
4 mm. Azul		CA	1	9017R4A
4 mm. Negro		CA	1	9017R4N
4 mm. Verde/amarillo		CA	1	9017R4VA

Nuevo

DUOLEC



Cable eléctrico. Cable unipolar flexible aislado con PVC. Tensión nominal 450/750V. UNE H07V-K.

				Cód.
1,5 mm. Azul. 10 m.		-	1	900R700
1,5 mm. Marrón. 10 m.		-	1	900R701
1,5 mm. Negro. 10 m.		-	1	900R702
1,5 mm. Amarillo/Verde. 10 m.		-	1	900R703
1,5 mm. Azul. 25 m.		-	1	900R704
1,5 mm. Marrón. 25 m.		-	1	900R705
1,5 mm. Negro. 25 m.		-	1	900R706
1,5 mm. Amarillo/Verde. 25 m.		-	1	900R707

Cemi, s.l.



Cable eléctrico. Paralelo. Rollo 200 m.

				Cód.
2x0,5 mm. Blanco		-	1	9011R1
2x0,75 mm. Blanco		-	1	9011R2
2x1 mm. Blanco		-	1	9011R3
2x0,75 mm. Rojo/Negro		-	1	9011R4


5. Material eléctrico

5.2 Cables eléctricos

Cable eléctrico. Cable paralelo plano flexible con cubierta ligera de PVC. Tensión nominal 300/500V. UNE H05VV-H2-F.

			
2x1 mm. Blanco 10 m.	-	1	900R708
2x1 mm. Blanco 25 m.	-	1	900R709

 DUOLEC

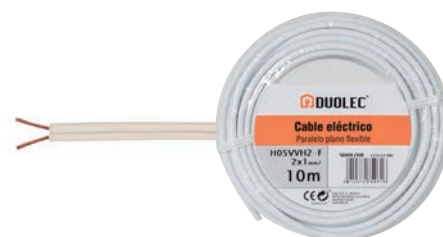

Nuevo

Cable audio. Cable paralelo plano flexible aislado de PVC. Aplicaciones: aparatos de radio, conexión de altavoces, auriculares.

			Cód.
2x0,75 mm. Rojo/Negro 10 m.	-	1	900R714
2x0,75 mm. Rojo/Negro 25 m.	-	1	900R715

 DUOLEC



Nuevo

Cable eléctrico manguera. Recubrimiento acrílico negro. Rollo 100 m.

			Cód.
2x1,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010R2X1.5
3x1 mm. UNE-21160 500 V.	-	1	9010R3X1
3x1,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010R3X1.5
3x2.5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010R3X2.5

Cemi, s.l.



Cable eléctrico manguera plana. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VVH2-F, UNE 21031.

			
2x1 mm.	-	1	9014R2X1
2x1,5 mm.	-	1	9014R2X1.5

Cemi, s.l.



Cable eléctrico manguera. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VV-F.

			Cód.
2x0,75 mm.	-	1	9012R2X0.75
2x1 mm.	-	1	9012R2X1
2x1,5 mm.	-	1	9012R2X1.5
2x2,5 mm.	-	1	9012R2X2.5
3x1 mm.	-	1	9012R3X1
3x1,5 mm.	-	1	9012R3X1.5
3x2,5 mm.	-	1	9012R3X2.5

Cemi, s.l.



5.2 Cables eléctricos

Nuevo



Cable eléctrico. Manguera redonda flexible con cubierta ligera de PVC. Tensión nominal 300/500V. UNE H05VV-F.

			
2x1 mm. Blanco 10 m.	-	1	900R710
3x1,5 mm. Blanco 10 m.	-	1	900R712
3x1,5 mm. Negro 10 m.	-	1	900R718
2x1 mm. Blanco 25 m.	-	1	900R711
3x1,5 mm. Blanco 25 m.	-	1	900R713
3x1,5 mm. Negro 25 m.	-	1	900R719



Cable eléctrico serie Vintage. Tela. Decorativo. Cable 2x0,75 mm.
Rollo 5 m.

			Cód.
Amarillo	-	1	624R1
Azul	-	1	624R2
Blanco	-	1	624R3
Dorado	-	1	624R4
Morado	-	1	624R6
Negro	-	1	624R7
Naranja	-	1	624R8
Plata	-	1	624R9
Rojo	-	1	624R10
Rosa	-	1	624R11
Verde	-	1	624R12



Organizador de cables. Color gris. Incluye guía para colocar los cables.

			
ø 25 mm x 2 m.	BSA	50	460R205

5. Material eléctrico

5.2 Tubo corrugado

Tubo corrugado curvable. PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2221.

			Cód.
ø 16 mm. 10 m.	-	1	900R138
ø 20 mm. 10 m.	-	1	900R139
ø 25 mm. 10 m.	-	1	900R140
ø 16 mm. 100 m.	-	1	900R102
ø 20 mm. 100 m.	-	1	900R103
ø 25 mm. 100 m.	-	1	900R104

 DUOLEC®



Tubo corrugado reforzado curvable. PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2321.

			Cód.
ø 16 mm. 100 m.	-	1	900R105
ø 20 mm. 100 m.	-	1	900R106
ø 25 mm. 75 m.	-	1	900R107

 DUOLEC®



5.2 Enrollables

Enrollacable. 4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A./250 V. Protección infantil.

			Cód.
5 m.	-	4	900R108
10 m.	-	6	900R109
15 m.	-	6	900R110

 DUOLEC®



Enrollacable. Tambor plástico 4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A./250 V. Protección infantil.

			Cód.
25 m.	CA	1	900R111
50 m.	CA	1	900R112

 DUOLEC®





5.2 Enrollables



DUOLEC

Enrollacable naranja. Tambor plástico. Clavija schuko T/T lateral. 16 A. 250 V. Cable H05VV-F 3G1,5. Potencia máxima cable desenrollado 3.500 W, cable enrollado 1.200 W.

			Cód.
25 m.	CA	1	900R127

5.2 Prolongadores eléctricos



DUOLEC



Prolongador eléctrico. Clavija schuko. T/T lateral. Cable 3x1,5. 16 A.

			Cód.
2 m.	PL	20	900R76
3 m.	PL	20	900R77
5 m.	PL	10	900R78



DUOLEC



Prolongador eléctrico. Clavija bipolar. Cable 2x1 m. 10 A.

			Cód.
2 m.	PL	20	900R79
3 m.	PL	20	900R80
5 m.	PL	20	900R81



Famatel

Prolongador eléctrico. Tensión 10A. Cable 2x1. 10 A.

			Cód.
2 m.	-	1	9000R2952
5 m.	-	1	9000R2955



DUOLEC

Prolongador eléctrico naranja. Clavija schuko. T/T lateral. 250 V. 16 A. Cable H05VV-F 3G1,5. Potencia máxima 3.680 W.

			Cód.
10 m.	-	6	900R125
25 m.	-	4	900R126

5. Material eléctrico

5.2 Pasahilos

Pasahilos. Nilón, punta flexible. Anilla final con oje.

				Cód.
				
10 m.		BSA	6	900R92
15 m.		BSA	6	900R93
25 m.		BSA	6	900R94

DUOLEC®



5.2 Regletas conexión eléctrica

Regleta conexión. 12 bornes. Homologación EN 60998.

				Cód.
				
Sección 4 mm ²		DB	16	900R82
Sección 6 mm ²		DB	16	900R83
Sección 10 mm ²		DB	16	900R84

DUOLEC®



Regleta conexión. Tornillos imperdibles y montaje alto para facilitar la conexión. Separación fácil de los polos de forma manual. Certificado Aenor N° 030/002359. Normas: UNE-EN 60998-1:2005 / UNE-EN 60998-2:2005.

					Cód.
					
Sección 2,5 mm ²	Blanca	-	10 *		9000R204
Sección 6 mm ²	Blanca	-	10 *		9000R206
Sección 10 mm ²	Blanca	-	10 *		9000R210
Sección 16 mm ²	Blanca	-	10 *		9000R216
Sección 35 mm ²	Blanca	-	10 *		9000R235
Sección 2,5 mm ²	Negra	-	10 *		9000R204N
Sección 6 mm ²	Negra	-	10 *		9000R206N
Sección 10 mm ²	Negra	-	10 *		9000R210N
Sección 16 mm ²	Negra	-	10 *		9000R216N
Sección 35 mm ²	Negra	-	10 *		9000R235N

* Envases completos.

Famatel



Regleta conexión. Polipropileno. Homologación EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004. RoHS, VDE.

				Cód.
				
Sección 4 mm ² .	Blanca	CA	10*	9001R101
Sección 6 mm ² .	Blanca	CA	10*	9001R103
Sección 10 mm ² .	Blanca	CA	10*	9001R105
Sección 16 mm ² .	Blanca	CA	10*	9001R107
Sección 25 mm ² .	Blanca	CA	10*	9001R109

* Solo se servirán envases completos.

MIARCO®





5.3 Acc. Antena TV



Cable coaxial antena TV. Aluminio/cobre. PVC blanco. Rollo 100.



Cód.

Conductor interior CU-1,02 mm.
Dieléctrico PE celular 4,8 mm.

-

1

9063R20



Cable coaxial antena TV. Cobre/cobre. PVC blanco. Rollo 100.



Cód.


Conductor interior CU-1,02 mm
Dieléctrico PE celular 4,8 mm

-

1

9063R40

Nuevo

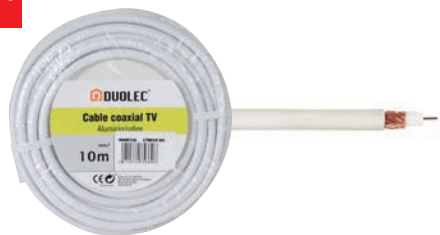

Cable coaxial antena TV. Aluminio/cobre. PVC blanco. Conductor interior CCS 1,02 mm. Dieléctrico PE 4,6.



Cód.

10 m.

-

1

900R716

25 m.

-

1

900R717



Cable coaxial antena TV. Rollo 10 m.



Cód.

-

-

10

9037R18



Cable coaxial antena TV. Conectores macho/hembra ø 9,5 mm.



Cód.

1,5 m. Blanco

BL

12

9304R1.5

1,5 m. Negro

BL

12

9304R1.5N

2,5 m. Blanco

BL

12

9304R2.5

5,0 m. Blanco

BL

12

9037R24



Cable coaxial antena TV digital. Conector con conductor CCS. Macho/hembra.



Cód.

2,5 m. Negro

DB

1

9062R105

Cable Euroconector.

				Cód.
Cable 1,5 m.		BL	6	9303R1.5
Triple		BL	6	9303R3

AXIL



Conector antena TV. ø 9,5 mm.

				Cód.
1. Acodado. Macho		-	25 *	9037R40
Acodado. Hembra		-	25 *	9037R41
2. Recto. Macho		-	25 *	9037R44
Recto. Hembra		-	25 *	9037R45
1. Acodado. Macho		BL	12	9037R22
Acodado. Hembra		BL	12	9037R23
2. Recto. Macho		BL	12	9037R27
Recto. Hembra		BL	12	9037R28

* Envases completos.

AXIL



1.

2.

Conector antena TV. Triple. ø 9,5 mm.

				Cód.
1 M / 2 H		-	10 *	9037R42
1 M / 2 H		BL	12	9037R25
1 H / 2 M		BL	12	9037R26

* Envases completos.

AXIL



Distribuidor antena TV. Inductivo.

				Cód.
1 entrada/2 salidas		BL	10	9037R29

AXIL



Empalme cable coaxial antena TV.

				Cód.
-		BL	12	9037R12

AXIL





5.3 Acc. Antena TV



AXIL

Toma antena TV. Superficie.

				Cód.
-	-	BL	8	9037R21



AXIL

Abrazadera. Sujeción mástil de antena.

				Cód.
Abrazadera	-	BL	10	9037R11
Abrazadera angular	-	BL	8	9037R14



AXIL

Antena TV exterior TDT/HD. 27 elementos. Recepción digital terrestre. Con filtro LTE anti 4G. Ganancia 20 dB. Impedancia 75 Ohm.

				Cód.
-	-	CA	10	9301R314



AXIL

Amplificador señal TV. Interior. 2 salidas con filtro LTE anti 4G. Ganancia 25 dB.

				Cód.
-	-	CA	10	9301R348

5.3 Acc. Telefonía



Cable telefónico. Color marfil. Rollo 250 m.

				Cód.
Manguera 2x0,5 mm.	-	-	1	9019R2
Manguera 4x0,5 mm.	-	-	1	9019R3



AXIL

Cable telefónico. Rollo 25 m.

				Cód.
Paralelo 4 vías	-	-	10	9037R20

Cable telefónico.

					Cód.
					
Hembra/macho	7 m.	BL	12		9037R36
Macho/macho	7 m.	BL	12		9037R37
Macho/macho	4 m.	BL	12		9037R38
Macho/macho	2 m.	BL	12		9037R39

AXIL



Cable telefónico. Rizado, doble largo.

					Cód.
					
Marfil		BL	12		9307R3
Negro		BL	12		9307R4

AXIL



Kit instalación teléfono. Composición: cable 20 m, base conexión y grapas.

					Cód.
					
-		BL	12		9307R5


AXIL



Adaptador teléfono.

					Cód.
					
Hembra / Hembra		BL	12		9037R34
1 macho / 2 hembras		BL	8		9037R35
1 macho / 5 hembras		BL	10		9037R2

AXIL

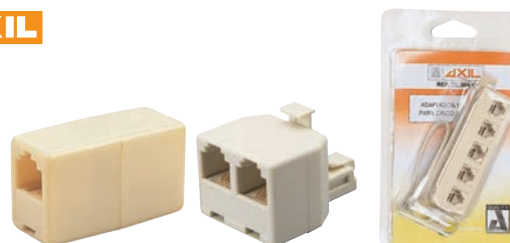

Jack conexión teléfono. Modular. 6 mm, 4 vías.

					Cód.
					
3 unid.		BL	12		9037R32

AXIL



Toma teléfono frontal. Superficie.

					Cód.
					
-		BL	8		9037R30

AXIL





5.4 Bridas



Brida nilón. Bolsa 25 unidades.

					Cód.
98x2,5 mm. Blanca	BSA	25			9051R1
140x3,6 mm. Blanca	BSA	25			9051R2
200x4,8 mm. Blanca	BSA	25			9051R3
295x4,8 mm. Blanca	BSA	25			9051R4
98x2,5 mm. Negra	BSA	25			9051R1N
140x3,6 mm. Negra	BSA	25			9051R2N
200x4,8 mm. Negra	BSA	25			9051R3N
295x4,8 mm. Negra	BSA	25			9051R4N
140x3,6 mm. Verde	BSA	25			9051R2V
200x4,8 mm. Verde	BSA	25			9051R3V

Brida nilón. Bolsa 100 unidades.

					Cód.
98x2,5 mm. Blanca	BSA	50			9070R1
140x3,6 mm. Blanca	BSA	50			9070R2
200x4,8 mm. Blanca	BSA	50			9070R3
295x4,8 mm. Blanca	BSA	50			9070R4
360x4,8 mm. Blanca	BSA	50			9051R5
450x7,8 mm. Blanca	BSA	35			9051R6
540x7,8 mm. Blanca	BSA	25			9051R7
98x2,5 mm. Negra	BSA	50			9070R5
140x3,6 mm. Negra	BSA	50			9070R6
200x4,8 mm. Negra	BSA	50			9070R7
295x4,8 mm. Negra	BSA	50			9070R8
360x4,8 mm. Negra	BSA	50			9051R5N
450x7,8 mm. Negra	BSA	35			9051R6N
540x7,8 mm. Negra	BSA	25			9051R7N
140x3,6 mm. Verde	BSA	50			9070R2V
200x4,8 mm. Verde	BSA	50			9070R3V



Taco anclaje brida nilón. Bolsa 100 unidades.

					Cód.
ø 8 mm. Negro	BSA	25			9070R10

5.4 Cebadores



Cebador fluorescente. Cápsula de poliamida autoextinguible, clavijas de latón y condensador Mylar. Homologado VDE. 25 unidades

					Cód.
FS-10 (4-80 W)	CA	1			9001R110
FS-2 (4-22 W)	CA	1			9001R111

5. Material eléctrico

5.4 Canaletas

Canaleta plástica. 2 m.



					Cód.
7x12	Adhesiva blanca	CA	28 *		9000R1
10x16	Adhesiva blanca	CA	15 *		9000R2
10x20	Adhesiva blanca	CA	12 *		9000R3
10x30	Blanca	CA	16 *		9000R4
16x16	Adhesiva blanca	CA	20 *		9000R5
16x25	Blanca	CA	12 *		9000R6
10x16	Adhesiva madera	CA	15 *		9000R7

Accesorios conexión universal 7 usos.

					Cód.
7x12	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R8
10x16	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R9
10x20	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R10
10x30	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R11
16x16	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R12
16x25	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R13
10x16	Madera	5 unid.	BSA	10 *	9000R14

* Envases completos.

DUOLEC®

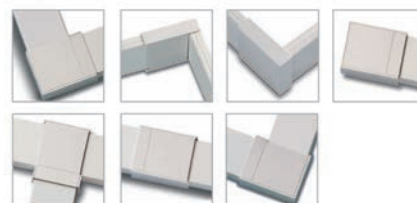

Canaleta flexible adhesiva. Fácil colocación y corte.

					Cód.
10x10	Blanca. 5 m.	-	1		9000R71501

Famatel



Nuevo

5.4 Cargadores batería

Cargador baterías Novacar 10. Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 LED (cargando/carga completa). Peso 2,65 kg.

					Cód.
12 V.	20/120 Ah.	-	1		615X3

VOLTER®



Cargador de baterías Novacar 16. Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 LED (cargando / carga completa). Peso 3,60 kg.

					Cód.
12/24 V.	20/150 Ah.	-	1		615X4

VOLTER®





5.4 Cargadores batería



Cable arranque batería. Juego 2 cables reforzados. Sección real 16 mm. 300 A. Bolsa de transporte.



2,50 m.



CA



1



1608B9

5.4 Cintas aislantes



Cinta aislante PVC. Ancho cinta 19 mm. Espesor 0,13 mm. Adhesivo sintético tipo caucho. Temperatura máxima 80°C. Homologada CE.



10 m. Blanco	-	10 *	184B10/1
10 m. Negro	-	10 *	184B10/2
10 m. Rojo	-	10 *	184B10/3
10 m. Azul	-	10 *	184B10/4
10 m. Amarillo	-	10 *	184B10/5
20 m. Blanco	-	10	184B20/1
20 m. Negro	-	10	184B20/2
20 m. Rojo	-	10	184B20/3
20 m. Azul	-	10	184B20/4
20 m. Amarillo/verde	-	10	184B20/5
25 m. Blanco	-	10	184B25/1
25 m. Negro	-	10	184B25/2

* Envases completos.



Cinta aislante Tesaflex.



10 m x 15 mm. Blanco	-	10*	295B15/1
10 m x 15 mm. Negro	-	10*	295B15/2
10 m x 19 mm. Blanco	-	10*	295B19/1
10 m x 19 mm. Negro	-	10*	295B19/2
20 m x 19 mm. Blanco	-	10*	296B19/1
20 m x 19 mm. Negro	-	8*	296B19/2

* Envases completos.



Cinta aislante Temflex. Vinilo. Ancho de cinta 19 mm. Espesor 0,15 mm. Adhesivo de caucho sensible a la presión. Rollo de 20 m.



Blanca	-	10*	683B19/1
Negra	-	10*	683B19/2
Rojo	-	10*	683B19/3
Azul	-	10*	683B19/4
Amarillo	-	10*	683B19/5
Gris	-	10*	683B19/6
Marrón	-	10*	683B19/7

* Envases completos.

5. Material eléctrico

5.4 Fusibles

Fusibles. Cristal. Juego 3 unidades. 5x20 mm.

			Cód.
2 A.	DB	10	9064R13
6,3 A.	DB	10	9064R14
10 A.	DB	10	9064R15



Fusibles. Cerámicos. Juego 3 unidades.

			Cód.
8,5x31,5 mm. 20 A.	DB	10	9064R10
10,3x38 mm. 32 A.	DB	10	9064R11



Fusibles. Cerámicos. Juego 8 unidades surtidas.

			Cód.
Composición:	DB	10	9064R12
3x8,5x23 mm. 10 A.			
3x10,3x25,8 mm. 16 A.			
1x 8,5x31,5 mm. 20 A.			
1x 10,3x38 mm. 32 A.			



5.4 Lámparas de trabajo

Linterna LED Worklight B65P. Tipo bolígrafo con 2 tipos de iluminación: 6 LED SMD alta intensidad + 1 LED en la punta. Cuerpo plástico ABS con 1 imán lateral y 1 imán en la base para sujetar la linterna. Dimensiones: 35x21xh.190 mm. Peso sin pilas 62 gr. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Caja display 12 unidades.

			Cód.
Illuminación lateral: 65 lumen	-	12*	5496H
Illuminación frontal: 10 lumen			

* Envases completos.

ratio



Portátil LED WorkLight F210B. 2 usos: lámpara/linterna. Carcasa estanca resistente a salpicaduras. Gancho para colgar y gancho magnético. Batería litio 3,7 V recargable: 100/240 V / adaptador automóvil 12 V. (Ambos adaptadores incluidos).

			Cód.
Lámpara 210 lumen.	DB	1	9107R10
Linterna frontal 59 lumen.			
Autonomía 3 h.			

ratio



Portátil LED recargable R260BS. Batería litio 3,7 V, 2000 mA/h. 2 posiciones de trabajo. Carcasa bimetálica. Gancho para colgar y zona imantada. Luz fría 7000K. Tiempo carga 5 h. Base de carga 100/240 V y cargador auto 12 V.

			Cód.
Potencia máx: 260 lumen	CA	1	9107R11
2 modos intensidad luminica:			
Modo alto brillo: 2 h.			
Modo estándar: 4 h.			

ratio





5.4 Lámparas de trabajo



ratio

Portátil eléctrico. Cable 5 m. H03VV/ H05VV. Clavija bipolar. Gancho giratorio. Homologación CE. Protección IP20. 230 V.



Cód.

8 W. 2x0,50 mm.

BSA

25

9107R1



ratio

Portátil eléctrico. Cable 10 m. Mango plástico. Interruptor incorporado, doble aislamiento y protector de alambre.



Cód.

60 W. 230 V.

BSA

15

9051R10

5.4 Linternas



ratio

Mini linterna LED. Recargable con dinamo manual: 1 min de carga = 8 min. de luz. Incluye anilla llavero. Expositor display 20 unidades.



Cód.

Doble LED

CA

20*

5495H



*Envase completo

Nuevo



ratio

Mini linterna LED FlashLight AL10M. Cuerpo de aluminio anodizado antióxido. LED ø 5 mm. Grado impermeabilidad IPX 4. Incluye anilla llavero. Funciona con 1 pila AAA (no incluida). Caja display 10 unidades.



Cód.

Potencia: 10 lumen

DB

10*

5497H

Alcance: 18 m

Dimensiones: ø 15x70 mm



* Envases completos.



ratio

Mini linterna LED. Cuerpo de aluminio. Correa de transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Expositor display 12 unidades.



Cód.

9 diodos LED

CA

12 *

5494H



* Envases completos.



ratio

Linterna LED AL200P. Cuerpo de aluminio. LED tipo CREE-Q5. 5 funciones: intensidad 100%, 50%, 10%, SOS y parpadeo estroscópico. Foco zoom regulable. Correa transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Grado impermeabilidad: IP55.



Cód.

Potencia: 200 lumen

DB

12

5504H

Alcance: 150 m.

Dimensiones: 105x34x27,5 mm.

Peso: 85 g (sin pilas).



Linterna LED AL480P. Cuerpo aluminio. LED alto rendimiento CREE XM-LT6. 5 funciones: intensidad 100%, 50%, 10%, SOS y parpadeo estroboscópico. Foco zoom regulable. Correa transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Grado impermeabilidad: IP65.



Cód.

Potencia:	480 lumen	DB	10	5505H
Alcance:	250 m.			
Dimensiones:	116,5x36x27,5 mm.			
Peso:	106 g (sin pilas).			

ratio



Linterna LED recargable R600BS. Carcasa aluminio antichoc con anodizado de alta resistencia y mecanizado de precisión. LED alto rendimiento CREE XM-LT6. Batería Li-ion 3,7 V. Duración: 2-16 horas según intensidad. Cargador USB. Incluye cable Micro USB. 5 funciones: Intensidad 100%, 50%, 25%, SOS, y parpadeo estroboscópico. Foco zoom regulable. Grado impermeabilidad IPX-4.



Cód.

Potencia máx:	600 lumen	CA	1	5511H
Alcance:	250 m.			
Dimensiones:	ø37x167 mm.			
Peso (sin batería):	158 g.			

ratio

600
LUMENS

IPX-4

LED
CREE XM-L
T6

Li-ion
3,7V



Nuevo

Linterna LED recargable Lamplight F96B. 24 diodos LED de alto brillo. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Batería recargable 3 modos: panel solar, adaptador corriente 220 V, adaptador automóvil 12 V.



Cód.

Potencia máx:	96 lumen	CA	1	6924H
2 modos de intensidad lumínica:				
Modo alto brillo:	6 h.			
Modo estándar:	12 h.			

ratio



x24 LED



Solar



Linterna LED recargable LampLight F90B. LED alto brillo 1 W. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Batería Li-ion 3,7 V/1.200 mAh. 3 modos de carga: panel solar 1,7 W, adaptador corriente 220 V, adaptador automóvil 12 V. Salida USB para recarga de móviles.



Cód.

Potencia máx:	90 lumen	CA	1	6926H
Potencia mínima:	40 lumen			
2 modos de intensidad lumínica:				
Modo alto brillo:	5 h.			
Modo estándar:	15 h.			

ratio



Nuevo

Linterna LED recargable Lamplight 6955. 4 funciones + función Powerbank. 1 LED 3W Cree XPG2-R4 de gran luminosidad. Batería polímero de litio 3.300 mAh. Recargable mediante cable micro USB incluido. Indicador estado de carga. Grado impermeabilidad IPX5. Base magnética y gancho de colgado. 2 puertos USB para recarga de batería y carga de tablets y teléfonos móviles gracias a la función PowerBank.



Cód.

Potencia máx	196 lumen	CA	1	6955H
Alcance máx:	ø 20 m.			
4 funciones:				
Alta/media/baja intensidad				
Flash				
Duración máx. batería:	110 h.			
Peso:	144 g.			

ratio



MÁX.
196
LUMEN

MÁX.
ø 20 m

Li-P
3300 mAh
5V

IPX-5

Nuevo



5.4 Linternas

ratio



Linterna frontal LED Headlamp LF95. 5 funciones. LED 1 W + LED rojo emergencia. Material ABS/Polycarbonato. Grado impermeabilidad IPX5. Cabezal pivotante 40°. Indicador batería baja. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas). Peso sin pilas 50 gr.



Cód.

Potencia máx: 95 lumen DB 1 **5531H**

5 funciones:

Alta intensidad: 50 m = 10 h.
Intensidad media: 30 m = 25 h.
Intensidad mínima: 15 m = 40 h.
Intermitencia (luz roja) = 200 h.
SOS (luz roja) = 200 h.

ratio



Linterna frontal LED Headlamp LF180. 8 funciones. Doble LED 3 W. CREE: foco 20° larga distancia + foco 120° panorámico. Material ABS/ aluminio. Grado impermeabilidad IPX6. Cabezal pivotante. Funciona con 2 pilas alcalinas AA (no incluidas). Peso sin pilas 129 gr.



Cód.

Potencia máx: 180 lumen DB 1 **5532H**

8 funciones:

LED principal 20°:

Alta intensidad: 120 m = 2,5 h.
Intensidad media: 60 m = 5 h.
Intensidad mínima: 15 m = 30 h.
SOS: 15 h.
Súper intensidad: 130 m = 1 min y pasa a modo alta intensidad.

LED secundario 120°:

Alta intensidad: 8 m = 5 h.
Intensidad mínima: 2 m = 30 h.
Súper intensidad: 15 m = 1 min y pasa a modo alta intensidad.

Nuevo

ratio



Linterna frontal LED recargable Headlamp 5536. 7 funciones. Modo larga o corta distancia. 3 diodos LED CREE. Batería polímero de Litio 3,7V-1800mAh. Recargable mediante cable micro USB incluido. Indicador de carga. Grado de impermeabilidad IPX5. Cabezal pivotante.



Cód.

Potencia máx: 160 lumen CA 1 **5536H**

Alcance: 120 m

7 funciones:

Modo larga distancia:

Alta/media/baja intensidad.
SOS

Modo corta distancia:

Alta/baja intensidad.
Estroboscópica.
Duración máx. batería: 120 h.

ratio



Proyector LED Spotlight F350P. LED 5 W alto rendimiento CREE. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Mango 2 posiciones. Funciona con 4 pilas alcalinas tipo C (no incluidas).



Cód.

Potencia máx: 350 lumen CA 1 **5542H**

2 modos de intensidad lumínica:

Modo alto brillo: 8 h.
Modo estándar: 22 h.

5. Material eléctrico

5.4 Linternas

Proyector LED recargable Spotlight F360B. LED 5 W alto rendimiento CREE. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Base de apoyo ajustable. Mango 2 posiciones. Batería recargable: 220 V / adaptador automóvil 12 V. (Ambos adaptadores incluidos).



Cód.


Potencia máx: 360 lumen
2 modos intensidad lumínica:
Modo alto brillo: 7 h.
Modo estándar: 20 h.
Luz intermitente de emergencia: 160 horas.

CA

1

5551H

ratio



Blinking

Proyector LED recargable Spotlight F850B. LED 10 W alto rendimiento CREE. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Base de apoyo ajustable. Mango 2 posiciones. Batería recargable: 220 V / adaptador automóvil 12 V. (Ambos adaptadores incluidos).



Cód.


Potencia máx: 850 lumen
2 modos intensidad lumínica:
Modo alto brillo: 4 h.
Modo estándar: 12 h.
Luz intermitente de emergencia: 140 horas.

CA

1

5559H

ratio



Blinking

Linterna petaca Palm. Plástico compacto. Incluye anilla para colgar. Funciona con una pila 3R12 incluida.



Cód.

Dimensiones: 69x110 mm.

BL

1

184B201

VARTA
CONSUMER BATTERIES



Linterna LED Indestructible. 1 W Cree blanco. 2 modos de luz. Resiste caídas de hasta 9 metros. Ligera y compacta, diseño anti-vuelco, resistente al agua IPX4. 40 horas en modo ahorro. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.



Cód.

Potencia máx: 120 lumen.
Alcance: 160 m.
Dimensiones: 41x136 mm.

BL

1

184B202

VARTA
CONSUMER BATTERIES



Linterna/foco LED Indestructible. 3 W blanco. 2 modos de luz. 78 horas en modo ahorro. Resiste caídas de hasta 4 metros. Grip ergonómico. Carcasa extra gruesa y cabezal de caucho para una máxima durabilidad. Resistente al agua IPX4. Funciona con 4 pilas C incluidas.



Cód.

Potencia máx: 150 lumen.
Alcance: 350 m.
Dimensiones: 133x147 mm.

DB

1

184B203

VARTA
CONSUMER BATTERIES





5.4 Linternas



Linterna LED Camping Indestructible. 6 Led 5 W. 3 modos de luz. 280 horas en intensidad baja. Gancho extrafuerte con doble fijación a los lados. Funciona con 3 pilas D (no incluidas).



Cód.

Potencia máx: 280 lumen
Alcance: 13 m.
Dimensiones: 215x94 mm.

PL

1

184B204

5.4 Linternas bicicleta

Nuevo



Linterna/faro LED recargable BikeLight 5575. Cabezal de aluminio. 4 LED alto rendimiento CREE XP-G. Batería Li-ion 8,4 V/4. 400 mAh. 500 ciclos de carga. Duración 2-7 h según intensidad. 4 funciones: intensidad 100%, 75%, 50% y 25%. Indicador luminoso nivel de carga de batería. Interruptor 2 posiciones (+/- potencia). Kit adaptador corriente 230 V, petaca batería y 2 anillos de goma para instalación en manillar bicicleta.



Cód.

Potencia máx: 1600 lumen
Alcance: 500 m.
Dimensiones: ø 41x50 mm.
Peso (con batería): 345 g.

CA

1

5575H



Nuevo



Linterna LED recargable BikeLight 5573. Cuerpo plástico. LED alto rendimiento CREE XPG-R5. Batería Li-ion 3,7 V. Duración máx. 16 h. Cargador USB. Incluye cable Micro USB. 5 funciones: intensidad 100%, 50%, 25%, SOS y parpadeo estroboscópico. Grado impermeabilidad IPX-6. Soporte separable y ajustable a manillares.




Cód.

Potencia máx: 220 lumen
Alcance: 160 m.
Dimensiones: 112,5x40x95 mm.

DB

6

5573H



Nuevo



Soporte universal linterna bicicletas. Cabezal giratorio 360°. Adaptable a linternas ø 25,4-32 mm. Kit soporte para manillar y gomas de protección.



Cód.

-

DB

20

5513H



5. Material eléctrico

5.4 Linternas bicicleta

Luces posición LED BikeLight 5572. Kit 2 unidades. Luz LED blanca/roja de alta luminosidad. 2 funciones: luz fija, flash intermitente. Pilas CR2032 (incluidas). Abrazadera de goma ajustable.



Cód.

DB

20

5572H

ratio



Nuevo

Luz posición LED BikeLight 5574. 3 LED rojos. 3 funciones. Fijación al eje del sillín o al caso del ciclista. Grado de impermeabilidad IPX6. Cabezal pivotante 45°. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).



Cód.

CA

1

5574H

3 funciones:
Luz fija, estroboscópica, flash.
Visibilidad máx: 300 m.
Peso (sin pilas): 64 g.
Duración máx. pilas: 155 h.

ratio



Nuevo

Luz posición LED recargable Holdlamp 5498. Multiuso: bicicleta, camping, excursionismo. 6 funciones. 1 LED blanco + 2 LED rojos. Batería polímero de litio. Incluye cable micro USB para recarga. Grado impermeabilidad IPX4. Pinza integrada y goma elástica para fácil colocación. Muy ligero, 12 gramos.



Cód.

BL

10

5498H

Potencia máx. 40 lumen
Alcance: 13 m.
Funciones:
Luz blanca:
Media/alta/baja intensidad
Luz roja:
Alta intensidad
Estroboscópica
Flash
Duración máx. batería: 56 h.

ratio



Nuevo

5.4 Multímetros

Multímetro digital DT-9205A. Display LCD 3 1/2". Prueba de continuidad. Incluye pinzas y pila 9V. Apagado automático. Indicador de pila baja.



Cód.

CA

1

9062R9965

Voltaje:
C.C. 600 V en C.A. 600 V.
Corriente en C.A 10 A.
Resistencia 200 Ω.

SILVER ELECTRONICS



Nuevo

Multímetro digital DT-832. Display LCD 3 1/2". Prueba de continuidad. Incluye pinzas y pila 9V. Indicador de sobrecarga. Comprobador transistor.



Cód.

CA

1

9062R9964

Voltaje:
C.C. 600 V en C.A. 600 V.
Corriente en C.A 10 A.
Resistencia 200 Ω.

SILVER ELECTRONICS



Nuevo



5.4 Multímetros



Multímetro digital UT-120C. Display LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye pinzas de prueba y pila CR2032 litio. Apagado automático. Extra delgado, tamaño bolsillo.



Cód.

Voltaje en C.C. 600V - en C.A. 600V CA 1 **9062R9900**
Corriente en C.C. 400mA
Resistencia 40 Ω



Multímetro digital UT-201. Electropinza digital. LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye pinzas de prueba y pilas 9V. Autoapagado en 10 min. Apertura boca 26 mm.



Cód.

Voltaje en C.C. 600V - en C.A. 600V CA 1 **9062R9919**
Corriente en C.A. 400A
Resistencia 20 Ω



Multímetro digital UT-33C. Display LCD 3 1/2 retroiluminado. Prueba de continuidad. Escala de temperatura. Incluye juego de puntas de prueba, sonda de temperatura, manual de instrucciones y 1 pila de 9V.



Cód.

Voltaje en C.C. 500V - en C.A. 500V DB 1 **9062R9911**
Corriente en C.C. 10A
Resistencia 20 M Ω

5.4 Pilas

Nuevo



Pila alcalina. Ecológicas. 0 % mercurio; 0 % cadmio. Ideal para dispositivos de alto consumo. Blíster pre-cortado para facilitar la extracción de la pila.



Cód.

LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	12*	9195R03
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	12*	9195R06
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9195R14
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9195R20
6LR61	9 V.	1 unid.	BL	12*	9195R61
3LR12	4,5 V.	1 unid.	BL	12*	9195R3LR12

* Envases completos.



Pila alcalina.



Cód.

23A	12 V.	2 unid.	BL	10*	9151R23A
27A	12 V.	1 unid.	BL	10*	9151R27A
LR1	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9151RLR1

* Envases completos.

Pila alcalina. Gama Duracell Plus.

					
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	10 *	9150R03
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20 *	9150R06
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9150R14
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9150R20
3LR12	4,5 V.	1 unid.	BL	10 *	9150R3LR12
6F22	9 V.	1 unid.	BL	10 *	9150R61

* Envases completos.

DURACELL®



Pila alcalina. Blindadas. Ecológicas. 0 % cadmio, 0 % mercurio.

				
LR03	1,5 V. 4 unid.	BL	20 *	9055R03
LR06	1,5 V. 4 unid.	BL	20 *	9055R06
LR14	1,5 V. 2 unid.	BL	10 *	9055R14
LR20	1,5 V. 2 unid.	BL	10 *	9055R20
3LR12	4,5 V. 1 unid.	BL	12 *	9055R3LR12
6LR61	9 V. 1 unid.	BL	10 *	9055R61
LR23A	12 V. 1 unid.		BL 10 *	9055R23N

* Envases completos.

SONY



Nuevo

Pilas alcalinas Varta Energy.

				
LR03	1,5V. 4 unid.	BL	10 *	9821RLR03
LR06	1,5V. 4 unid.	BL	20 *	9821RLR06
LR14	1,5V. 2 unid.	BL	10 *	9821RLR14
LR20	1,5V. 2 unid.	BL	10 *	9821RLR20
6LR61	9V. 1 unid.	BL	10 *	9821R6LR61

* Envases completos.



Pila salina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

				
R06	1,5 V. 4 unid.	BL	12 *	9054RR06
R14	1,5 V. 2 unid.	BL	12 *	9054RR14
R20	1,5 V. 2 unid.	BL	12 *	9054RR20
6R6	9 V. 1 unid.	BL	12 *	9054R6R6

* Envases completos.

SONY





5.4 Pilas



DURACELL

Pila botón alcalina. Blister 2 unidades.

			Cód.
LR43	BL	10*	9153R43
LR44	BL	10*	9153R44
LR54	BL	10*	9153R54

* Envases completos.



SONY

Pila botón alcalina LR44.

			Cód.
LR44. 1,5 V.	BL	10*	9055R44

* Envases completos.



DUOLEC



Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras. Blister 3 unidades.

			Cód.
CR2016. 3V. 3 unid.	BL	12*	9185R16
CR2025. 3V. 3 unid.	BL	12*	9185R25
CR2430. 3V. 3 unid.	BL	12*	9185R30
CR2032. 3V. 3 unid.	BL	12*	9185R32

• Envases completos.



DURACELL

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

			Cód.
CR1220. 3V	BL	10*	9152R1220
CR1616. 3V	BL	10*	9152R1616
CR1620. 3V	BL	10*	9152R1620
CR2016. 3V	BL	10*	9152R2016
CR2025. 3V	BL	10*	9152R2025
CR2032. 3V	BL	10*	9152R2032
CR2430. 3V	BL	10*	9152R2430
CR2450. 3V	BL	10*	9152R2450

* Envases completos.



SONY

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

			Cód.
CR1616. 3 V.	BL	10*	9056R1616
CR1620. 3 V.	BL	10*	9056R20
CR2016. 3 V.	BL	10*	9056R16
CR2025. 3 V.	BL	10*	9056R25
CR2032. 3 V.	BL	10*	9056R32
CR2450. 3 V.	BL	10*	9056R50
CR2430. 3 V.	BL	10*	9056R30

* Envases completos.

Pila litio CR123. Para uso en dispositivos con tiempo de funcionamiento prolongado como cámaras fotográficas y flashes.

				Cód.
CR123. 3 V.	BL	10 *		9057R23

* Envases completos.

SONY



Pila recargable. Ni-Mh. Blíster 2 unidades.

				Cód.
HR03 900 m. Ah/1,2	BL	10 *		9075RHR3
HR06 2500 m. Ah/1,2	BL	10 *		9075RHR6

* Envases completos.

SONY



Pila recargable. Ready to use (listas para usar).

				Cód.
LR03. 1,5 V. 800 mAh. 2 unid.	BL	10		9822R03
LR06. 1,5 V. 2100 mAh. 2 unid.	BL	10		9822R06
6LR61. 9 V. 200 mAh. 1 unid.	BL	10		9822R61

VARTA
CONSUMER BATTERIES



Pila recargable. Ready to use (listas para usar). Blíster 4 unidades

				Cód.
LR03. 1,5 V. 1000 mAh. 4 unid.	BL	10		9824R03
LR06. 1,5 V. 2600 mAh. 4 unid.	BL	10		9824R06

VARTA
CONSUMER BATTERIES



Cargador de pilas. Universal, sin acumuladores. Tiempo de carga 4 h.

				Cód.
-	BL	1		9209R33

VARTA
CONSUMER BATTERIES



Comprobador de pilas LCD. Válido para todo tipo de pilas: recargables 1,2 V; alcalinas desde 1,5 V tipos AA - AAA. Pilas 9-12 V, especiales para parking; botón 1,5 V, litio 3 V.

				Cód.
-	BL	1		9825R

VARTA
CONSUMER BATTERIES





5.4 Protectores enchufe



DUOLEC®



Protector enchufe. Plástico blanco.

					Cód.
Clavija bipolar	8 unid.	DB	16		900R64
Clavija Schuko	3 unid.	DB	16		900R65

5.4 Terminales cables



DUOLEC®

Funda terminal. Macho 6,3 mm.

					Cód.
	20 unid.	BL	20		9022R6

5.4 Timbres



1.



2.

DINUY

Timbres electromecánicos y electrónicos.

					Cód.
1. Timbre zumbador Electromecánico. 45x26x30 mm. Tensión 125/220 V. Conexión corriente alterna.		CA	20		9095R3
2. Timbre musical Bisón 2000 Electromecánico. 2 notas. 135x79x50 mm. Tensión 125/220 V.		CA	1		9094R2

5.4 Probador de bombillas

Nuevo



DUOLEC®

Maletín de pruebas Energy. Comprobador de lámparas con casquillo E27, E14, GU10, MR16, G13. Medición del consumo de cualquier aparato eléctrico dentro del rango de potencia admitido.

					Cód.
Voltaje de entrada: 88V-275V		CA	1		900R1005
Rango de potencia: 0-400 W (corriente alterna) 0-24 W (corriente continua)					
Rango de amperaje: AC 0-2A / DC 0-3A					




Lámparas bajo consumo

- 80% ahorro energético
- Vida útil: 8.000 horas
- Encendido inmediato
- 2 temperaturas de color
- Nuevos embalajes en blíster

W	Lm		°K						
Standard									
15 W	630	E27	2700	125x60 mm.	CA	10 *	9130C83		
15 W	630	E27	4200	125x60 mm.	CA	10 *	9130C84		
Mini Vela									 
9 W	250	E14	2700	109x37 mm.	CA	10 *	9130C87		
9 W	250	E14	6400	109x37 mm.	CA	10 *	9130C88		
9 W	250	E14	2700	109x37 mm.	DB	10 *	9130C87B		
9 W	250	E14	6400	109x37 mm.	DB	10 *	9130C88B		
Economy 3U									
11 W	550	E14	2700	129x42 mm.	CA	10 *	9130C34		
13 W	572	E27	2700	139x42 mm.	CA	10 *	9130C38		
15 W	840	E27	2700	137x48 mm.	CA	10 *	9130C20		
11 W	550	E14	6400	129x42 mm.	CA	10 *	9130C35		
11 W	550	E27	6400	129x42 mm.	CA	10 *	9130C37		
13 W	572	E27	6400	139x42 mm.	CA	10 *	9130C39		
15 W	840	E27	6400	137x48 mm.	CA	10 *	9130C21		
20 W	1.120	E27	6400	157x48 mm.	CA	10 *	9130C22		
26 W	1.344	E27	6400	167x48 mm.	CA	10 *	9130C23		
Mini Economy 3U									
9 W	700	E27	2700	105x35 mm.	CA	10 *	9130C100		
11 W	780	E27	2700	115x35 mm.	CA	10 *	9130C104		
9 W	700	E27	6400	105x35 mm.	CA	10 *	9130C101		
9 W	700	E14	6400	105x35 mm.	CA	10 *	9130C103		
11 W	780	E27	6400	115x35 mm.	CA	10 *	9130C105		
11 W	780	E14	6400	115x35 mm.	CA	10 *	9130C107		
Mini Economy 4U									
15 W	550	E27	2700	111x41 mm.	CA	10 *	9130C108		
15 W	550	E14	2700	111x41 mm.	CA	10 *	9130C110		
15 W	550	E27	6400	111x41 mm.	CA	10 *	9130C109		
15 W	550	E14	6400	111x41 mm.	CA	10 *	9130C111		
36 W	1.800	E27	6400	188x58 mm.	CA	10 *	9130C120		
Mini Economy 6U									
18 W	1.100	E27	2700	105x44 mm.	CA	10 *	9130C112		
20 W	1.287	E27	2700	115x44 mm.	CA	10 *	9130C114		
18 W	1.100	E27	6400	105x44 mm.	CA	10 *	9130C113		
20 W	1.287	E27	6400	115x44 mm.	CA	10 *	9130C115		




5.5 Lámparas bajo consumo

	W	Lm		°K				
	Espiral							
	13 W	572	E27	2700	116x43 mm.	CA	10 *	9130C54
	13 W	572	E14	6400	116x43 mm.	CA	10 *	9130C53
	13 W	572	E27	6400	116x43 mm.	CA	10 *	9130C55
	20 W	1.400	E27	6400	147x59 mm.	CA	10 *	9130C50
	26 W	1.587	E27	6400	154x59 mm.	CA	10 *	9130C51
	Mini Espiral							
	9 W	450	E27	2700	103x33 mm.	CA	10 *	9130C90
	9 W	450	E14	2700	116x31 mm.	CA	10 *	9130C92
	11 W	525	E27	2700	95x44 mm.	CA	10 *	9130C94
	15 W	700	E27	2700	111x44 mm.	CA	10 *	9130C96
	20 W	1.140	E27	2700	133x48 mm.	CA	10 *	9130C98
	28 W	1.625	E27	2700	150X61 mm.	CA	10 *	9130C127
	32 W	1.800	E27	2700	150X61 mm.	CA	10 *	9130C129
	9 W	450	E27	6400	103x33 mm.	CA	10 *	9130C91
	9 W	450	E14	6400	116x31 mm.	CA	10 *	9130C93
	11 W	525	E27	6400	95x44 mm.	CA	10 *	9130C95
	15 W	700	E27	6400	111x44 mm.	CA	10 *	9130C97
	20 W	1.140	E27	6400	133x48 mm.	CA	10 *	9130C99
	32 W	1.800	E27	6400	150X61 mm.	CA	10 *	9130C130
	Globo							
	15 W	630	E27	2700	150x90 mm.	CA	10 *	9130C75
	20 W	840	E27	2700	160x100 mm.	CA	10 *	9130C77
	25 W	950	E27	2700	170x110 mm.	CA	10 *	9130C79
	15 W	630	E27	4200	150x90 mm.	CA	10 *	9130C76
	20 W	840	E27	4200	160x100 mm.	CA	10 *	9130C78
	25 W	950	E27	4200	170x110 mm.	CA	10 *	9130C80
	Mini Globo							
	9 W	360	E14	2700	122x70 mm.	CA	10 *	9130C70
	9 W	360	E14	4200	122x70 mm.	CA	10 *	9130C71
	11 W	520	E27	4200	132x80 mm.	CA	10 *	9130C73
	Reflectoras							
	7 W	245	E14	2700	ø 50 mm.	CA	10 *	9135C10
	7 W	245	E27	2700	ø 63 mm.	CA	10 *	9135C12
	9 W	315	E27	2700	ø 63 mm.	CA	10 *	9135C14
	11 W	385	E27	2700	ø 80 mm.	CA	10 *	9135C16
	13 W	455	E27	2700	ø 80 mm.	CA	10 *	9135C18
	7 W	245	E14	6400	ø 50 mm.	CA	10 *	9135C11
	7 W	245	E27	6400	ø 63 mm.	CA	10 *	9135C13
	9 W	315	E27	6400	ø 63 mm.	CA	10 *	9135C15
	11 W	385	E27	6400	ø 80 mm.	CA	10 *	9135C17
	13 W	455	E27	6400	ø 80 mm.	CA	10 *	9135C19
	PLC 2U. 2 Pins							
	26 W	1.560	GX24D-3	2700	173x35 mm.	CA	10 *	9130C62
	18 W	1.200	GX24D-2	6400	150x35 mm.	CA	10 *	9130C61
	26 W	1.612	GX24D-3	4000	173x35 mm.	CA	10 *	9130C66
	26 W	1.560	GX24D-3	6400	173x35 mm.	CA	10 *	9130C63
	PLC 2U. 4 Pins							
	18 W	1.200	G24q-2	6400	143x35 mm.	CA	10 *	9130C64
	26 W	1.612	G24q-3	6400	167x35 mm.	CA	10 *	9130C65
	PL-L/4P							
	36 W	2.520	2G11	6400	411x38 mm.	CA	10 *	9130C126

5. Material eléctrico

5.5 Lámparas bajo consumo

W	Lm		°K					DUOLEC®
Halógena Compacta bajo consumo. Conexión directa a red.								
11 W	427	GU10	2700	67x54 mm.	CA	10*	9130C200	
11 W	427	GU10	6400	67x54 mm.	CA	10*	9130C201	




LED Technology

- Mayor potencia lumínica.
- 2 temperaturas de color.
- 80% de ahorro energético.
- Vida útil: 25.000 horas.
- Encendido instantáneo.

W	Lm		°K						
Dicroica regulable									
5 W	280	GU10	3000	50x55 mm.	CA	10*	9160C308		
5 W	310	GU10	6400	50x55 mm.	CA	10*	9160C309		
Mini Globo									
3 W	250	E14	2700	45x85 mm.	CA	10*	9160C324		
4 W	320	E14	2700	45x78 mm.	CA	10*	9160C325		
4 W	350	E14	6400	45x85 mm.	CA	10*	9160C332		
5 W	470	E14	2700	45X80 mm	CA	10*	9160C350		
5 W	480	E14	6400	45X80 mm.	CA	10*	9160C353		
4 W	320	E27	2700	45x85 mm.	CA	10*	9160C327		
4 W	350	E27	6400	45x85 mm.	CA	10*	9160C333		
5 W	470	E27	3000	45x74,5 mm.	CA	10*	9160C349		
5 W	480	E27	6400	45x74,5 mm.	CA	10*	9160C352		
Vela									
3 W	250	E14	2700	35x105 mm.	CA	10*	9160C316		
3 W	270	E14	6400	35x105 mm.	CA	10*	9160C328		
4 W	320	E14	2700	36x105 mm.	CA	10*	9160C317		
4 W	350	E14	6400	36x105 mm.	CA	10*	9160C329		
5 W	470	E14	2700	37x102 mm.	CA	10*	9160C348		
5 W	480	E14	6400	37x102 mm.	CA	10*	9160C351		
Standard									
5 W	370	E27	2700	60x108 mm.	CA	10*	9160C318		
6,3 W	480	E27	2700	61x108 mm.	CA	10*	9160C319		
6,3 W	520	E27	6400	61x108 mm.	CA	10*	9160C335		
10 W	810	E27	2700	60x109 mm.	CA	10*	9160C320		
10 W	850	E27	6400	60x109 mm.	CA	10*	9160C321		




5.5 Lámparas LED

	W	Lm		°K				
	Standard regulable 12 W 1055 E27 2700 60x118 mm. CA 10* 9160C322							
	Reflectora							
	5 W	430	E14	3000	50x90 mm.	CA	10*	9160C336
	5 W	450	E14	6000	50x90 mm.	CA	10*	9160C337
	8 W	550	E27	3000	63x106 mm.	CA	10*	9160C338
	Globo							
	13 W	1000	E27	4100	95x132 mm.	CA	6*	9160C346
	PLC							
	7 W	700	G24	6400	172x35 mm.	CA	10*	9160C343
	Fluorescente. Conexión directa a red (sin reactancia).							
	10 W	900	T8	6400	600 mm.	CA	4*	9160C310
	18 W	1650	T8	6400	1.200 mm.	CA	4*	9160C311
	22 W	2110	T8	6400	1.500 mm.	CA	4*	9160C312
	Lineal R7s 8 W 700 R7S 3000 118x48 mm. CA 10*9160C342							
	G4 1,2 W 70 G4 3000 10x32 mm. DB 10* 9160C313							
	G9 1,9 W 150 G9 3000 18x60 mm DB 10* 9160C340							
	GX53							
	5 W	350	GX53	3000	50x106 mm.	DB	10*	9160C314
	Frigorífico							
	1,9 W	160	E14	3000	25x60 mm.	DB	10*	9160C345
* Envases completos.								
Nuevo   	Pack 3 bombillas Standard A60 8,5 W 806 E27 2700 60x113 mm. CA 1 9160C67 8,5 W 850 E27 6500 60x113 mm. CA 1 9160C68							
	Pack 3 bombillas Mini Globo 5,5 W 470 E27 2700 45x79 mm. CA 1 9160C65 5,5 W 500 E27 6500 45x79 mm. CA 1 9160C66							
	Pack 3 bombillas Dicroica GU10 6,5 W 480 GU10 2700 50x54 mm. CA 1 9160C63 6,5 W 520 GU10 6500 50x54 mm. CA 1 9160C64							



Lámparas ECO-halógenas

- 30% de ahorro energético.
- Encendido instantáneo.
- Vida útil: 2.000 horas.
- Potencia regulable.
- Tamaño y forma idénticos a una lámpara tradicional.

W	Lm		°K					DUOLEC®	
ECO-Standard									
42 W	625	E27	2800	98x55 mm.	CA	10*	9155C60		
53 W	835	E27	2850	98x55 mm.	CA	10*	9155C61		
70 W	1.180	E27	2900	106x60 mm.	CA	10*	9155C62		
100 W	1.800	E27	3000	106x60 mm.	CA	10*	9155C63		
120 W	2.220	E27	3050	106x60 mm.	CA	10*	9155C64		
ECO-Mini Globo									
28W	370	E14	2750	78x45 mm.	CA	10*	9155C65		
42W	625	E14	2800	78x45 mm.	CA	10*	9155C66		
28W	370	E27	2750	78x45 mm.	CA	10*	9155C67		
42W	625	E27	2800	78x45 mm.	CA	10*	9155C68		
ECO-Vela									
28 W	370	E14	2750	97x35 mm.	CA	10*	9155C69		
42 W	625	E14	2800	97x35 mm.	CA	10*	9155C70		
28 W	370	E27	2750	97x35 mm.	CA	10*	9155C71		
42 W	625	E27	2800	97x35 mm.	CA	10*	9155C72		
ECO-Reflectora R50									
28 W	150	E14	2750	86x50 mm.	CA	10*	9155C90		
42 W	225	E14	2750	86x50 mm.	CA	10*	9155C91		
ECO-Reflectora R63									
28 W	170	E27	2750	102x64 mm.	CA	10*	9155C92		
42 W	280	E27	2800	102x64 mm.	CA	10*	9155C93		
53 W	400	E27	2800	102x64 mm.	CA	10*	9155C94		
ECO-Halógena dicróica									
28 W	190	GU10	2750	57,5x50 mm.	CA	10*	9155C85		
40 W	300	GU10	2750	57,5x50 mm.	CA	10*	9155C86		
40 W	510	MR16	3000	50x45 mm.	BL	10*	9155C82		
ECO-Halógena R7s									
100 W	1.800	2 unids.	2950	78 mm.	BL	10*	9155C77		
120 W	2.250	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155C78		
200 W	4.000	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155C79		
400 W	8.550	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155C80		
ECO-Halógena G9									
28 W	370	2 unids.	2750	41x13,2 mm.	BL	10*	9155C75		
42 W	625	2 unids.	2800	41x13,2 mm.	BL	10*	9155C76		

* Envases completos



5.5 Lámparas fluorescentes



Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T5. Base G5x16 mm. Vida media: 10.000 horas.

								Cód.
8 W	288 mm.	865 K.	520 lm.	CA	10*			9191C80
13 W	517 mm.	865 K.	950 lm.	CA	10*			9191C130
21 W	849 mm.	865 K.	1.743 lm.	CA	10*			9191C210
28 W	1.149 mm.	865 K.	2.523 lm.	CA	10*			9191C280
35 W	1.449 mm.	865 K.	3.115 lm.	CA	10*			9191C350
8 W	288 mm.	830 K.	520 lm.	CA	10*			9191C82
14 W	549 mm.	830 K.	1.064 lm.	CA	10*			9191C142
21 W	849 mm.	830 K.	1.743 lm.	CA	10*			9191C212
28 W	1.149 mm.	830 K.	2.523 lm.	CA	10*			9191C282
35 W	1.449 mm.	830 K.	3.115 lm.	CA	10*			9191C352

* Envases completos



Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T8. Base G13x26 mm. Vida media: 10.000 horas.

								Cód.
18 W	590 mm.	865 K.	1.550 lm.	CA	25*			9190C180
36 W	1.200 mm.	865 K.	3.200 lm.	CA	25*			9190C360
58 W	1.500 mm.	865 K.	4.700 lm.	CA	25*			9190C580
18 W	590 mm.	840 K.	1.550 lm.	CA	25*			9190C181
36 W	1.200 mm.	840 K.	3.200 lm.	CA	25*			9190C361
58 W	1.500 mm.	840 K.	4.700 lm.	CA	25*			9190C581
58 W	1.500 mm.	830 K.	4.700 lm.	CA	25*			9190C582

* Envases completos



Tubo fluorescente trifósforo circular. Casquillo T9. Base G10qx29 mm. Vida media: 10.000 horas.

								Cód.
22 W	216 mm.	865 K.	1.350 lm.	CA	10*			9192C220
32 W	305 mm.	865 K.	2.350 lm.	CA	10*			9192C320

* Envases completos

5.5 Regletas fluorescentes



Regleta fluorescente Lisboa. Carcasa plástica blanca. Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T5. Vida media 8.000 horas.

								Cód.
8 W	34,2x4,5 cm.	6400 K.	340 lm.	CA	1			900R98
13 W	57x4 cm.	6400 K.	520 lm.	CA	1			900R99



Lámparas incandescentes Vintage

- Especiales para decoración.
- Potencia regulable.
- Vida útil 3.000 h.

W	Lm		°K					DUOLEC®	
Standard 40 W	160	E27	2300	ø 60x106 mm.	CA	1	9155C200		
Pera 40 W	160	E27	2300	ø 64x142 mm.	CA	1	9155C201		
Vela 25 W	75	E14	2300	ø 35x100 mm.	CA	1	9155C202		
Mini globo 40 W	160	E27	2300	ø 80x120 mm.	CA	1	9155C203		
Globo 40 W	100	E27	2300	ø 125x170 mm.	CA	1	9155C205		
Cilíndrica 40 W	160	E27	2300	ø 28x185 mm.	CA	1	9155C206		
Mini cilíndrica 40 W	160	E27	2300	ø 45x108 mm.	CA	1	9155C204		



5.5 Lámparas interior



Aplique empotrable LED Orbita. Luz indirecta. Aluminio de fundición pintado blanco. Driver LETARON® LED. Ángulo 120°. 4W. 400 lumen. 3000 K. Duración 50.000 h.



Cód.

ø115xh.32 mm. Kit 3 unidades

CA

1

650R56



DUOLEC®



Aplique empotrable LED Lisboa. Estructura aluminio/cristal. Color blanco mate. Incluye transformador/driver 12 V-230 V.



Cód.

ø 150 mm. 10 W. 900 lm. 6.400K CA 1 650R55

ø 220 mm. 25 W. 2.000 lm. 6.400K CA 1 650R54



DUOLEC®



Aplique empotrable LED Lisboa. Estructura basculante aluminio/cristal. 7 W. 630 lm. 3000 K. Incluye transformador/driver 12 V-230 V.



Cód.

ø 90 mm. Blanco mate.

CA

1

650R52

ø 90 mm. Aluminio.

CA

1

650R53

Nuevo



DUOLEC®



Aplique empotrable LED Oporto. Extraplano. Estructura aluminio. 18 W. 1.600 lm. 4000 K.



Cód.

ø 145 mm. Blanco **N** CA 1 900R1054

ø 145 mm. Cromo mate **N** CA 1 900R1055

ø 225 mm. Blanco CA 1 900R1050

ø 225 mm. Cromo mate CA 1 900R1051

□ 145 mm. Blanco **N** CA 1 900R1056

□ 145 mm. Cromo mate **N** CA 1 900R1057

□ 225 mm. Blanco CA 1 900R1052

□ 225 mm. Cromo mate CA 1 900R1053

Nuevo



DUOLEC®

Aplique superficie LED Milán. Estructura aluminio blanco. 4000 K.



Cód.

ø 170x38 mm. 12 W. 1080 lm. CA 1 900R1060

ø 225x38 mm. 18 W. 1620 lm. CA 1 900R1058

□ 170x38 mm. 12 W. 1080 lm. CA 1 900R1061

□ 225x38 mm. 18 W. 1620 lm. CA 1 900R1059


5. Material eléctrico

5.5 Lámparas interior

Aplicques LED serie Praga. Estructura metal satinado/cristal. Conexión directa a red. Lámparas 3W/E14 incluidas. 280 lm. Luz cálida 3000K.

			Cód.
1 x 3 W.	CA	1	650R40
2 x 3 W.	CA	1	650R41
4 x 3 W. Cuadrado	CA	1	650R43
4 x 3 W.	CA	1	650R42

DUOLEC

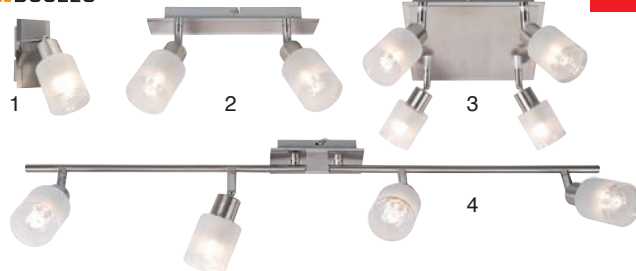

Nuevo

Lámpara estudio Classic. Metal. Rosca E27. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Interruptor en el cable. Altura máx. 50 cm. ø tulipa 12,5 cm.

			Cód.
Negro	CA	1	460R209

DUOLEC



Lámpara estudio Young. Metal/plástico. Rosca E14. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Interruptor en el cable. Altura 28 cm. ø tulipa 8,5 cm.

			Cód.
Azul	CA	1	460R206
Rojo	CA	1	460R207
Negro	CA	1	460R208

DUOLEC



Lámpara estudio LED Office. Metal/plástico. Interruptor en brazo superior. Luz cálida 3000K. Medidas: 400x410 mm. Base ø 170 mm.

			Cód.
3.5 W. 300 Lm	CA	12	460R203

DUOLEC



Lámpara estudio LED Senior. Metal/plástico. Encendido touch y 3 niveles de intensidad. Medidas 520x360 mm. Base 210x160 mm.

			Cód.
5 W. 500 lm. 6000 K	CA	1	460R200

DUOLEC



Lámpara estudio LED Space. Metal/plástico. Interruptor en la base. Funciona con conexión USB. Luz cálida 3000K. Medidas 310x95 mm. Base ø 120 mm.

			Cód.
2.5 W. 230 Lm.	CA	20	460R204

DUOLEC





5.5 Lámparas interior



DUOLEC®



Lámpara de pie Style LED. Estructura metal/plástico.
Altura 180 cm. 2700 K.

				Cód.
Luz superior	20 W. 1.900 lm.	CA	1	650R50
Luz lectura	5 W. 430 lm.			



DUOLEC®



Lámpara sobremesa Style. Metal y tejido. Rosca E14. Lámpara ECO máx. 28 W (no incluida). Encendido y apagado táctil.

				Cód.
Blanco		CA	1	650R30
Negro		CA	1	650R31



DUOLEC®



Lámpara sobremesa Glass. Estructura metal/cristal. Encendido y apagado táctil, regulable 3 intensidades. Cable transparente 1 m. Incluye lámpara Eco máx. 28 W.

				Cód.
ø 12xh.25 cm.		CA	1	650R51



DUOLEC®

Plafón Mónaco. Cristal serigrafiado 3 mm. IP20, clase I. Rosca E27. Bombillas bajo consumo o Eco-halógenas (no incluidas).

				Cód.
1. Plafón cuadrado 30x30 cm. 2 bombillas		CA	1	649R1
2. Plafón cuadrado 30x30 cm. 2 bombillas		CA	1	649R6

Nuevo



DUOLEC®

Plafón Berna. Estructura metal/cristal. Rosca E27. IP20, clase I. Lámparas no incluidas.

				Cód.
1. Plafón ø 300 mm. 2xE27.		CA	1	650R65
2. Plafón 300x300 mm. 2xE27.		CA	1	650R66
3. Aplique ø 300 mm. 1xE27.		CA	1	650R67.

5. Material eléctrico

5.5 Lámparas interior

Plafón LED Praga. Estructura de metal blanco/metacrilato. ø 300 mm. IP20.

				Cód.
				
16 W. 1.600 lm. 3000K	CA	1		650R69

 DUOLEC®

Nuevo



Plafón LED París. Estructura metal cromado/cristal. ø 285 mm. IP20, Clase I.

				Cód.
				
12 W. 1200 lm. 4000K.	CA	1		650R68

 DUOLEC®

Nuevo



Plafón LED Oslo. Estructura metálica/plástico. ø 375x106 mm.

				Cód.
				
24 W. 1.680 lm. 4.000K	CA	1		650R61

 DUOLEC®

Nuevo



Plafón LED Viena. Estructura acero/plástico. ø 375x106 mm.

				Cód.
				
20 W. 1.400 lm. 4.000K	CA	1		650R62

 DUOLEC®

Nuevo



Kit iluminación LED. Tiras LED alta potencia para decoración interior. Autoadhesivo. Sin mantenimiento, fácil instalación. Entrada 12 V. Vida útil 25.000 horas.

				Cód.
				
Multicolor 24 W. 5 m. Mando a distancia cambio color.	DB	1		900R600
Blanco 24 W. 5 m.	DB	1		900R601

 DUOLEC®



5.5 Lámparas exterior

Aplicador exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 60 W. Norma EN 60598-1/2-1.

				Cód.
				
Blanco	CA	1		9021R3
Negro	CA	1		9021R5

 DUOLEC®





5.5 Lámparas exterior



DUOLEC



Aplique exterior. Difusor de vidrio. 2 entradas de cable elásticas. Rosca E27. Potencia máx. 60 W.

				Cód.
Blanco	CA	1		900R1003
Negro	CA	1		900R1004



DUOLEC



Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 100 W. Norma EN 60598-1/2-1.

				Cód.
Blanco	CA	1		9021R1
Negro	CA	1		9021R2



DUOLEC

Apliques de exterior Classic. Estructura aluminio fundido pintado. Protección IP44. Rosca E-27. Lámpara potencia máx. 60 W (no incluida).

				Cód.
1. Ascendente. Negro Altura: 31 cm.	CA	1		650R1
2. Descendente. Negro Altura: 31 cm.	CA	1		650R2
3. Sobremuro. Negro Altura: 37 cm.	CA	1		650R3
4. Farola. Negro Altura: 100 cm.	CA	1		650R4
5. Medio aplique. Negro Altura: 44 cm.	CA	1		650R5

Nuevo



DUOLEC



Aplique exterior Luna. Estructura aluminio fundido/cristal. Rosca E27. Potencia máx. 60 W.

				Cód.
Negro. ø 265x115 mm.	CA	1		650R63
Plata. ø 265x115 mm.	CA	1		650R64



Aplique exterior Mercurio. Estructura metal/plástico. Casquillo E27. Máx. 20 W. IP44.

				Cód.
Pared. 120x400 mm.	CA	1		650R8
Sobremuro. 120x510 mm.	CA	1		650R9

5. Material eléctrico

5.5 Lámparas exterior

Aplicador exterior Saturno. Estructura acero inox/plástico. Rosca E27. Potencia máx. 20 W.

			Cód.
Pared. 75x400 mm.	CA	1	650R10
Sobremuro. 75x510 mm.	CA	1	650R11

DUOLEC




Nuevo

Aplicador exterior Venus. Acero inox/plástico. Casquillo E27. Máx. 40 W. Protección IP44.

			Cód.
23,5x10xh.30 cm.	CA	1	900R1002

DUOLEC



Lámpara estanca. Protección IP65. Difusor transparente. Para fluorescente T8. Instalación rápida y sencilla. No necesita cebador reactancia electrónica, encendido inmediato. Fluorescentes no incluidos.

			Cód.
1x18 W.	CA	12	9311R118
2x18 W.	CA	9	9311R218
1x36 W.	CA	9	9311R136
2x36 W.	CA	9	9311R236
1x58 W.	CA	6	9311R158

DUOLEC



Foco proyector LED Energy. Alta potencia, luz fría 6500K. Color negro. Vida útil 35.000 h. LED no recambiable.

			Cód.
10 W. 730 lumen	CA	1	9052R200
30 W. 2.190 lumen	CA	1	9052R201
50 W. 3.650 lumen	CA	1	9052R202

DUOLEC



Foco proyector LED Energy con detector de presencia. Alta potencia, luz fría 6500K. Color negro. Vida útil 35.000 h. LED no recambiable. Sensor 140°x12 m.

			Cód.
20 W. 1.460 lumen	CA	1	9052R203

DUOLEC



Proyector LED recargable. Portátil. Batería 4.400 mAh. 6 horas de trabajo. Ángulo iluminación 120°. Protección IP44.

			Cód.
10 W. 800 lm. 6.400K	CA	1	650R60

DUOLEC



Nuevo



5.6 Electrónica I Domótica



ELBE
TV, HiFi

Auriculares de aro. Plegables. Altavoz $\varnothing$ 40 mm, almohadillas suaves de piel. Impedancia 32 Ohm. Conector 3,5 mm. Cómodo y ligero.



Cód.

-

CA

1

321R4



ELBE
TV, HiFi

Mini altavoz bluetooth. Tiempo de reproducción 3 horas. Función manos libres, micrófono incorporado. Potencia 2 W.



Cód.

Gris

CA

1

321R1

Rojo

CA

1

321R2

5.6 Detectores de movimiento



DUOLEC



Detector automático de movimiento. Área de detección 180°x12 m. Función de tiempo ajustable 10 segundos a 7 minutos. Para uso con lámparas hasta 1.200 W o lámparas halógenas hasta 300 W. Uso interior/exterior.



Cód.

Blanco

DB

1

9084R112

Negro

DB

1

9084R113

5.6 Detectores humo/gas

Nuevo



smartwares

Detector de gas. Detección de gas natural, butano y propano. Botón de prueba. Funciona con corriente, incluye transformador 12 V y batería interna como reserva frente a cortes de luz.



Cód.

-

DB

1

9084R47

Nuevo



smartwares

Detector monóxido de carbono. Protección contra el gas CO₂. Botón de prueba. Funciona con pila 9 V incluida. Indicador de batería baja.



Cód.

-

DB

1

9084R45

5. Material eléctrico

5.6 Detectores humo/gas

Detector óptico de humos. Montaje sin cables. Botón de prueba. Funciona con pila 9 V incluida. Indicador de batería baja.

smartwares

Nuevo



Cód.

-

DB

1

9084R46

5.6 Puntos de luz

Punto de luz con sensor crepuscular. 4 LED x 0,8 W. Encendido/apagado automático.

DUOLEC



Cód.

Blanco

BL

1

9084R106



Punto de luz con detector de movimiento. 3 LED x 0,8 W. Encendido/apagado automático.

DUOLEC



Cód.

Blanco

BL

1

9084R105



5.6 Estaciones meteorológicas

Estación meteorológica 35.1087. Interior. Previsión meteorológica mediante símbolos. Gráfico histórico de temperatura de las últimas 12 h. Temperatura y humedad interior, memoria máx/mín. Indicación del nivel de confort. Reloj calendario y alarma. Pantalla con luz.

HERTER



Cód.

141x80x39 mm.

CA

1

651R2

Estación meteorológica 35.1089.IT. Inalámbrica. Previsión meteorológica mediante símbolos, tendencia de la presión atmosférica. Temperatura interior/exterior mediante sensor remoto. Reloj radio control y alarma con función Snooze.

HERTER



Cód.

136x119x45 mm.

CA

1

651R1



5.6 Estaciones meteorológicas



HERTER

Termómetro exterior digital 30.1039. Pantalla LCD con indicación de la temperatura. Rango -20 + 70°C. Memoria máx/mín. Resistente al agua. Soporte pared.



Cód.

150x80x29 mm.

CA

1

651R4



HERTER

Termo-higrometro digital 30.5015. Con indicación de los valores máximos y mínimos con autoreset o bien reset manual. Rango temperatura -20 + 70°C. Rango humedad 20/99% HR. Soporte para pared o sobremesa.



Cód.

-

CA

1

651R3

5.6 Programadores eléctricos



ELRO

Programador eléctrico manual TM101. Diario. Fácil configuración, uñetas fijas. Maniobra 15 min.



Cód.

Máx: 2.300 W.

CA

12

9084R123



ELRO

Programador eléctrico digital TE108. Semanal. Fácil programación, 8 ajustes del programa. Programación de 1 o varios días. Botón de anulación manual.



Cód.

Máx: 2.300 W.

CA

12

9084R124

5.6 Radios AM/FM



ELBE
TV, HIPI

Radio AM/FM stereo de bolsillo. Display digital, memoria 60 emisoras. Función manual/ auto/memory preset. Auriculares incluidos. Alimentación a pilas 2 AAA (no incluidas).



Cód.

-

CA

1

321R3



lauson

Radio AM/FM de bolsillo. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 3,5 mm. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Incluye auriculares y funda. Peso 80 gr.



Cód.

56x28x93 mm.

CA

1

9301R247

5. Material eléctrico

5.6 Radios AM/FM

Radio AM/FM portátil. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 3,5 mm. Funciona con 2 pilas LR20 (no incluidas) o con adaptador de corriente (incluido).



210x118x88 mm.



CA



1

Cód.

9301R248

lauson



5.6 Radiocomunicadores

Radiocomunicador TLKR T40. 8 canales, pantalla LCD. 1 tono de llamada, scanner de canales. Bloqueo teclado. Clip cinturón. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).



Alcance 4 km.



CA



1

Cód.

643R18

MOTOROLA



Radiocomunicador TLKR T60. 8 canales 121 códigos. 5 tonos de llamada, scanner de canales. Monitor de habitación. Bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Clip cinturón. Baterías recargables NiMH. Base cargador doble.



Alcance 8 km.



CA



1

Cód.

643R19

MOTOROLA



Radiocomunicador T80EX. 8 canales/121 códigos, pantalla retroiluminada. 10 tonos de llamada, alerta por vibración, scanner de canales, llamada de grupo. Bloqueo teclado. Clip cinturón. Resistente a salpicaduras (IPX2). Reloj/cronómetro. 2 cordones para colgar y 2 auriculares. Funciona con baterías recargables NiMH.



Alcance 10 km.



CA



1

Cód.

643R13

MOTOROLA



5.6 Relojes despertador

Reloj despertador digital 60.2503. Alarma, temperatura interior, calendario. Función snooze. Pantalla con luz.



-



CA



1

Cód.

651R10

HERTER





5.6 Relojes despertador



Reloj despertador analógico 90.1080. Alarma, Función snooze. Agujas con luz.



Cód.

-

CA

1

651R11



Radio despertador TCR-100. Alarma dual. Función snooze&sleep. Alimentación a red o pilas (no incluidas).



Cód.

-

CA

1

9301R270

5.6 Telefonía



Teléfono digital inalámbrico Serie D10. Pantalla a color 2". Manos libres, agenda 100 contactos. Identificador de llamadas. 10 memorias de llamada. Llamada en espera. Melodías polifónicas. Modo Eco.



Cód.

Single

CA

1

643R10

Nuevo



Teléfono digital inalámbrico Serie Startac. Pantalla retroiluminada color naranja. Agenda 50 contactos. Altavoz manos libres. Melodías de timbre polifónicas. Multi-idioma. Ahorro energético.



Cód.

Single

CA

1

643R23

Dúo

CA

1

643R24



Teléfono digital de sobremesa CT202. Pantalla con iconos de fecha y hora. Agenda 10 contactos. Manos libres. 10 teclas de marcación rápida. Llamada en espera. Identificador de llamadas.



Cód.

-

CA

1

643R14